



Scala in modo dinamico, redditizio e sicuro



Alta velocità di stampa



Colore espressivo



Serbatoi d'inchiostro ad alta capacità da 250 ml


Una delle stampanti più convenienti e performanti della sua categoria

Le VP610/VP660 aiutano a semplificare i flussi di lavoro dell'etichettatura, riducono l'inventario e gli sprechi. Queste stampanti sono semplici da usare e forniscono fino a 2.400 etichette (4x6") in 10 min. Che tu abbia bisogno di cento o diecimila etichette al giorno puoi affidarti alle VP610/VP660 per le consegne ad ogni momento.

Vantaggi chiave:

- ✓ Alta velocità: stampa 2.400 etichette (6 x 4") in meno di 10 min.
- ✓ Immagine di qualità dai colori vibranti
- ✓ Grandi serbatoi d'inchiostro singoli
- ✓ Inchiostri resistenti all'acqua potenziati (con VP660)
- ✓ Composizione degli inchiostri sicura per gli alimenti e rispettosa dell'ambiente.

SEMPLIFICA IL FLUSSO DI LAVORO DI ETICHETTATURA DALL'INIZIO ALLA FINE

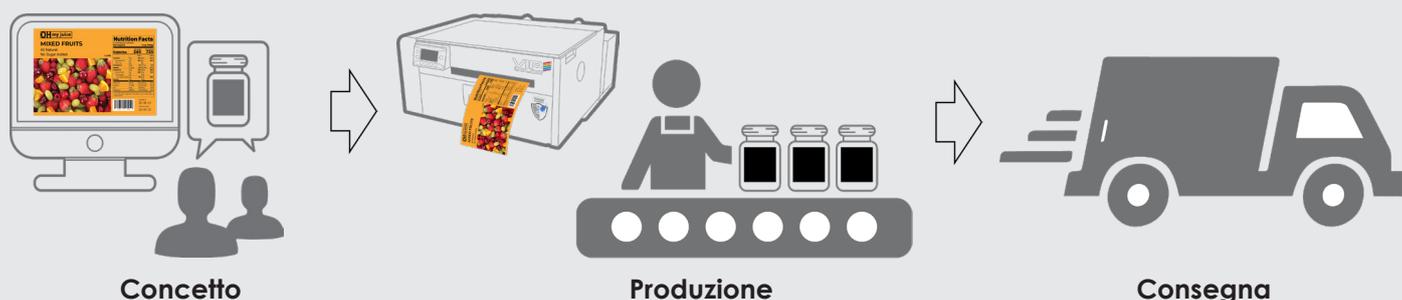

Asia Office
Email: asia@vipcolor.com
Phone: +65 6482 1755
Web: vipcolor.com

China Office
Email: asia@vipcolor.com
Phone: +86 21 3898 4898 x 8210
Web: vipcolor.com/zh

Europe Office
Email: info@vipcoloreurope.com
Phone: +34 93 588 3018
Web: vipcoloreurope.com

US Office
Email: sales@vipcolor.com
Phone: 1 800 404 3185
Web: vipcolor.com

STAMPANTI PER ETICHETTE A COLORI DA SCRIVANIA VP610 / VP660



SPECIFICHE TECNICHE

	VP610	VP660
Velocità	6 e 12 ips (154 e 305 mm/secondo)	
Risoluzione	1.600 x 1.600 dpi e 1.600 x 800 dpi	
Larghezza/lunghezza etichetta	2" - 8.5" (51 - 216 mm) /Fino a 40" (1.016 m)	
comunicazione	USB 2.0, 10/100Base-T, GPIO	
Inchiostri	5 cartucce CMYKK individuali da 250ml	5 cartucce CMYKK individuali da 250ml (resistenti all'acqua)
stampa prima etichetta	Meno di 10 secondi	
Modalità	Roll-to-cut, roll-to-roll, stampa e attesa	
Codice a barre PQ	Grado B o migliore per <ul style="list-style-type: none"> • Codice a barre 1D (Code 39) con larghezza della barra di 10 mil • Codice a barre 2D (PDF417) con dimensione della cella di 10 miglia 	
Elettrico	Alimentazione universale - 100-240 Vac, Corrente di picco < 4A	
Temperatura	Funzionamento: da 15 a 35°C con UR 20 -80%; Stoccaggio: da -5 a 50°C	
Sicurezza/Conforme	FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), cULus, IEC-62368-1, RCM, CCC, UKCA mark, Singapore Safety Mark	
Interfaccia utente	Web server integrato, pannello di controllo LCD retroilluminato in 9 lingue, LED per indicazione di avviso e disponibilità	
Acustica	Livello di pressione sonora < 60 dBA	
Driver della stampante	Windows™ 10 e versioni successive	
Software supportato	Tutte le principali applicazioni di etichettatura e progettazione grafica basate su Windows come Adobe Illustrator, Nicelabel e Bartender.	
Tipo di sensore	Gap, Sensore riflettente per tacca nera	
Modo di stampa	Rotolo (continuo, fustellato), fan-fold	
Spessore del supporto	0.1 - 0.3 mm	
Diametro del rotolo	8" (203 mm) OD con anima 3" (76 mm).	
Tipi di supporti	Lucidi, opachi, sintetici	
Altri	Robusto involucro in metallo, taglierina automatica, meccanismo di stampa e tenuta brevettato	
Garanzia	1 anno di garanzia o 5 milioni di pollici, se precedente	

La stampante per etichette viene fornita con uno svolgitorino



- Stampa ad alta velocità
- Immagine di qualità del colore brillante
- Testo fine, codice a barre e dati variabili



Stampa tutto ciò di cui hai bisogno in un solo passaggio!

immagini dai colori brillanti

Consigliamo la VP660 (con inchiostri resistenti all'acqua, migliorati) per l'etichettatura dei prodotti esposti all'umidità (ad esempio - alimenti refrigerati)




Testi nitidi, codici a barre

Dati variabili


ACCESSORI



Riavvolgitorino



Taglierina per etichette



Dispositivo di rimozione della matrice e taglierina



Scansiona il codice QR per scoprire come Babe Farms ha superato le sue sfide di etichettatura, ha innovato e sviluppato nuovi prodotti più velocemente che mai con etichette di alta qualità stampate con la stampante VIPcolor.



SCANAMI programmare un dimostrazione oggi!